



Stream4Net®

VÍDEO LOGGER



alfa
six

T E C N O L O G I A

HARDWARE


O hardware do VideoLogger é baseado na plataforma PC do fabricante HP modelo DL 320e Gen 8 conforme figura abaixo.



Características


- Processador Intel Xeon E3-1220v2 3.1 GHz/4C
- Memória 4 GB DDR3 UDIMM memory
- Embedded HP B120i Storage Controller
- 2 portas 1GbE ports
- 2 PCIe slots
- 250 W power supply
- 500 GB HDD (NHP SATA)

FUNCIONALIDADES NO PAINEL FRONTAL

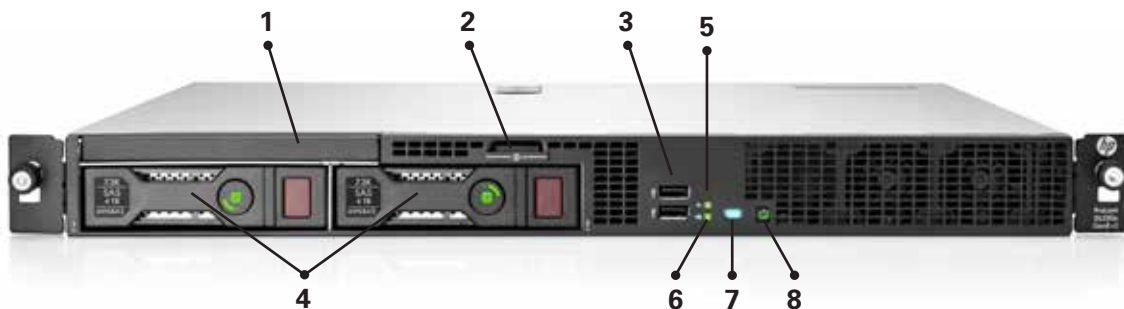

Item	Descrição	Status
1	Drive CD	----
2	Aba de informação serial number / iLO informação	----
3	2X conector Usb 2.0	----
4	Drive sata 3,5"	----
5	Led de modo	Verde constante = normal Piscado vermelho(1Hz) = sistema modo crítico Piscado vermelho(4Hz) = falha na fonte
6	Led de rede	Verde constante = rede normal Piscado vermelho(1Hz) = rede ativa Desligado = sem atividade de rede
7	Botão/Led UID	Azul constante = ativo Piscado azul(1Hz) = gerenciamento remoto ou upgrade de firmware em andamento Desligado = desativado
8	Botão Power On/Standby e system power LED	Verde constante = sistema ligado Piscado vermelho(1Hz) = sequencia de power up Laranja constante = sistema em standby Desligado = sem energia

FUNCIONALIDADES DOS LEDS NA GAVETA DO HD

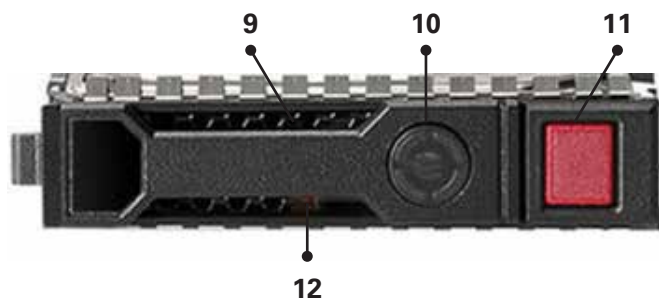

Item	Descrição	Status
9	Led de localizador	Azul constante = drive sendo identificado Piscado azul = drive requer update ou em processo de update de firmware
10	Anel de atividade	Verde rotacionando = HD normal Desligado = sem atividade
11	Status para remoção	Branco constante = não remover Desligado = pronto para remoção
12	Status do HD	Verde constante = HD pertese a logical drive Piscado verde = HD sendo rebuilding ou operação Raid Piscado verde/laranja = HD pertese a logical drive c/ erro Piscado laranja = HD com previsão de falha Laranja constante = HD com falha Desligado = HD não configurado em sistema Raid


FUNCIONALIDADES NO PAINEL TRASEIRO



Item	Descrição
13	2X conector Usb 2.0
14	Slot 2 PCIe3 x8,x4,x1
15	Slot 1 PCIe3 x16,x8,x4,x1
16	Plug fêmea ac 110/220 V
17	2X conector Usb 3.0
18	Rede dedicada ao iLO 4
19	Saída VGA
20	2X conector RJ45 rede
21	Botão/Sinalização IUD

• TRAVA DA CONEXÃO DO PLUG AC

Para o correto travamento do cabo de AC, instale como a figura abaixo.

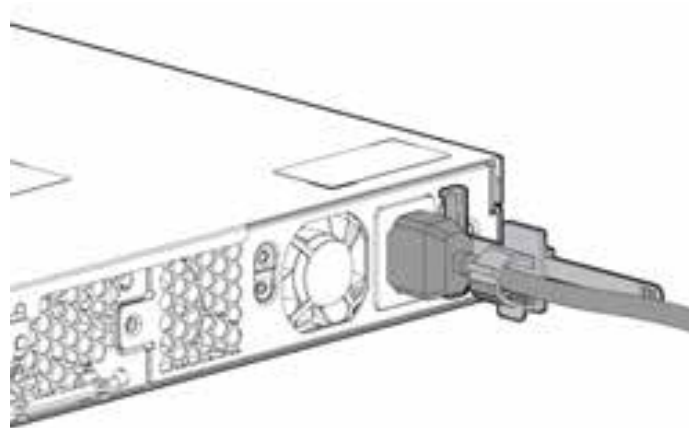

• SOFTWARE

Operação

O software do sistema VideoLogger não precisa de software instalada no PC de controle somente um navegador web compatível com HTML5.

Os navegadores compatíveis são:



Chrome



Firefox



Internet Explorer



Opera



Safari

Digite o IP ou nome do servidor na barra de procura de seu navegador (entre em contato com o administrador de rede para obter essa informação).




O sistema possui 3 tipos de usuários

Jornalista - acesso somente a visualização, sem possibilidade de exportação ou configuração do sistema.


Operador - acesso somente a visualização e exportação sem acesso configuração do sistema

Manutenção - acesso completo

DESCRITIVO DAS FUNÇÕES

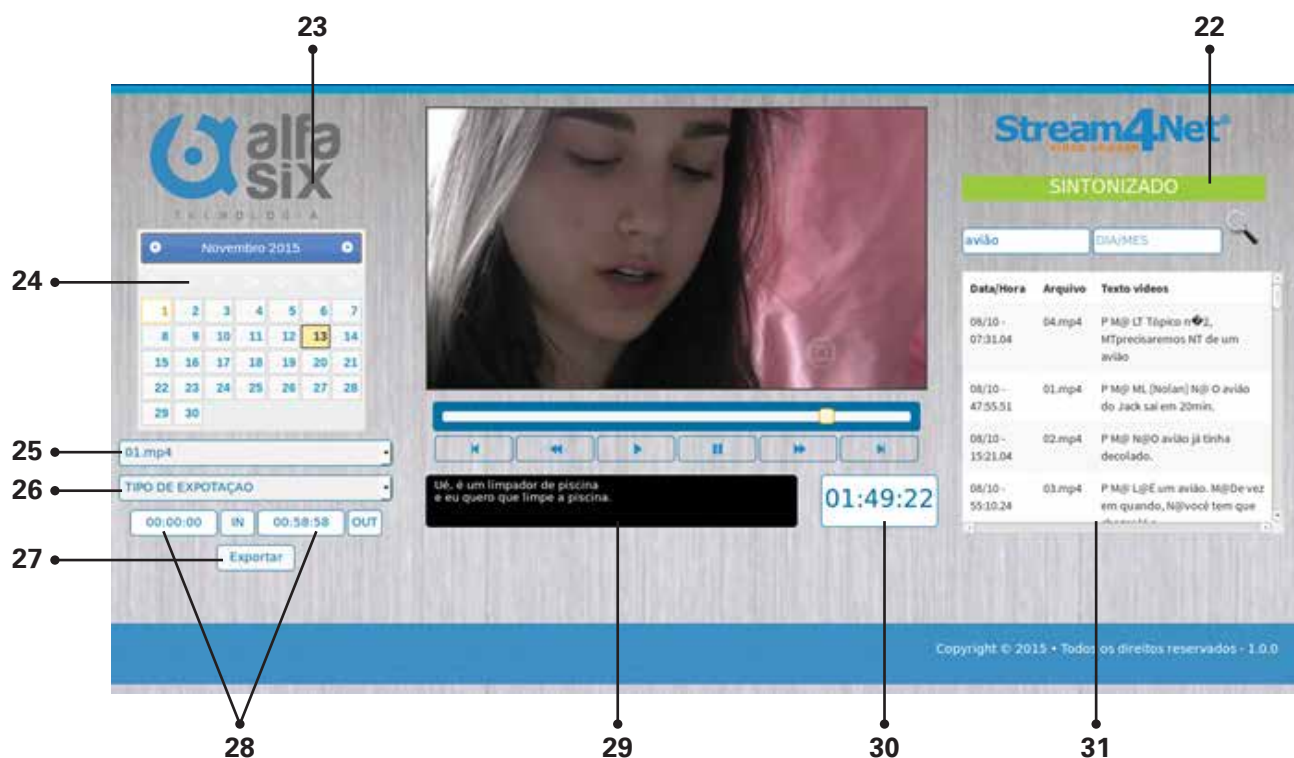


Item	Descrição
22	Indicação se o sistema está sintonizado
23	Área para entrada nos menus de configuração
24	Calendário com o período de gravação
25	Hora do arquivo
26	Tipo de exportação do arquivo de saída (alta, média, baixa)
27	Botão de exportação
28	Pontos de entrada e saída do vídeo para exportação
29	Legenda oculta
30	Hora do vídeo em play
31	Pesquisa sobre o banco de dados da legenda oculta

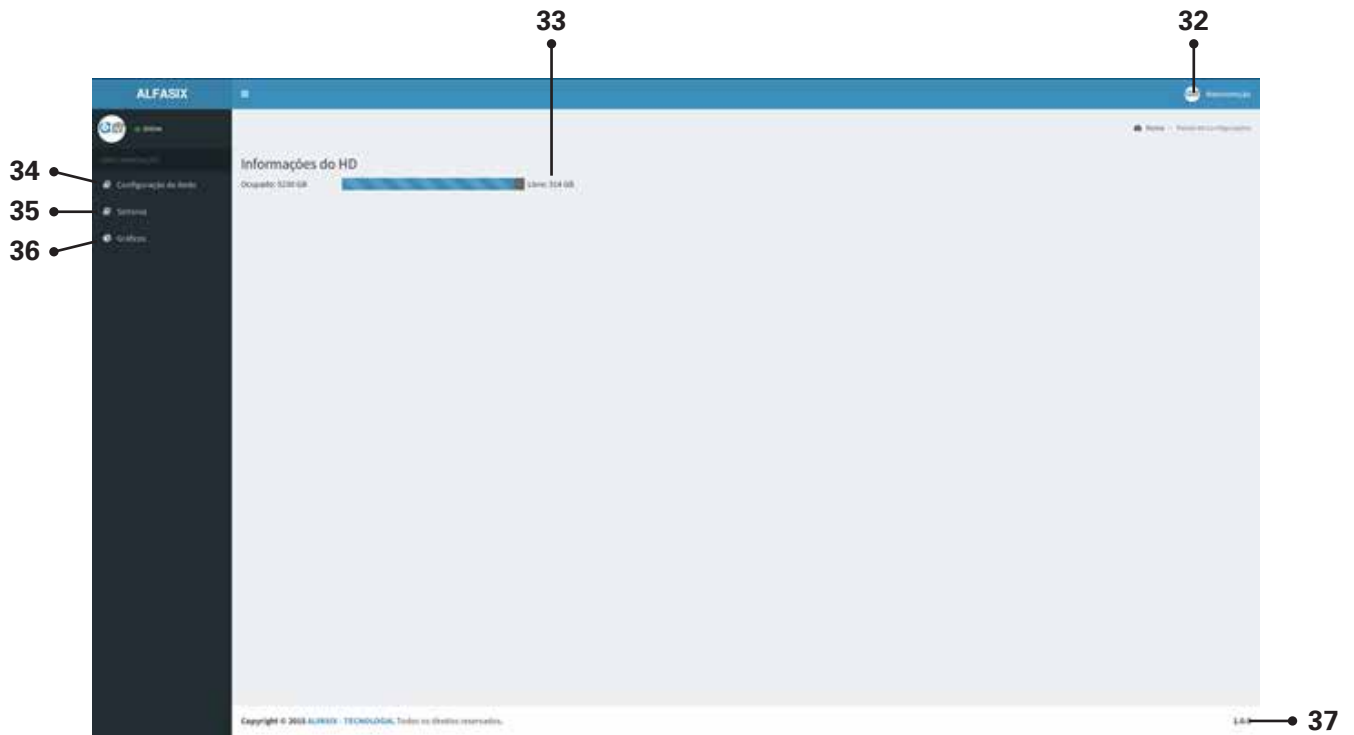

Item	Descrição
32	Para voltar ao logger
33	Indicação de espaço de usado no disco de vídeo HD
34	Configurações de rede
35	Configuração de sintonia
36	Geração d3e gráficos de recepção
37	Numero da versão do software



Item	Descrição
38	IP
39	Mascara de rede
40	Gateway
41	DNS
42	Gravar as configurações e reboot do sistema

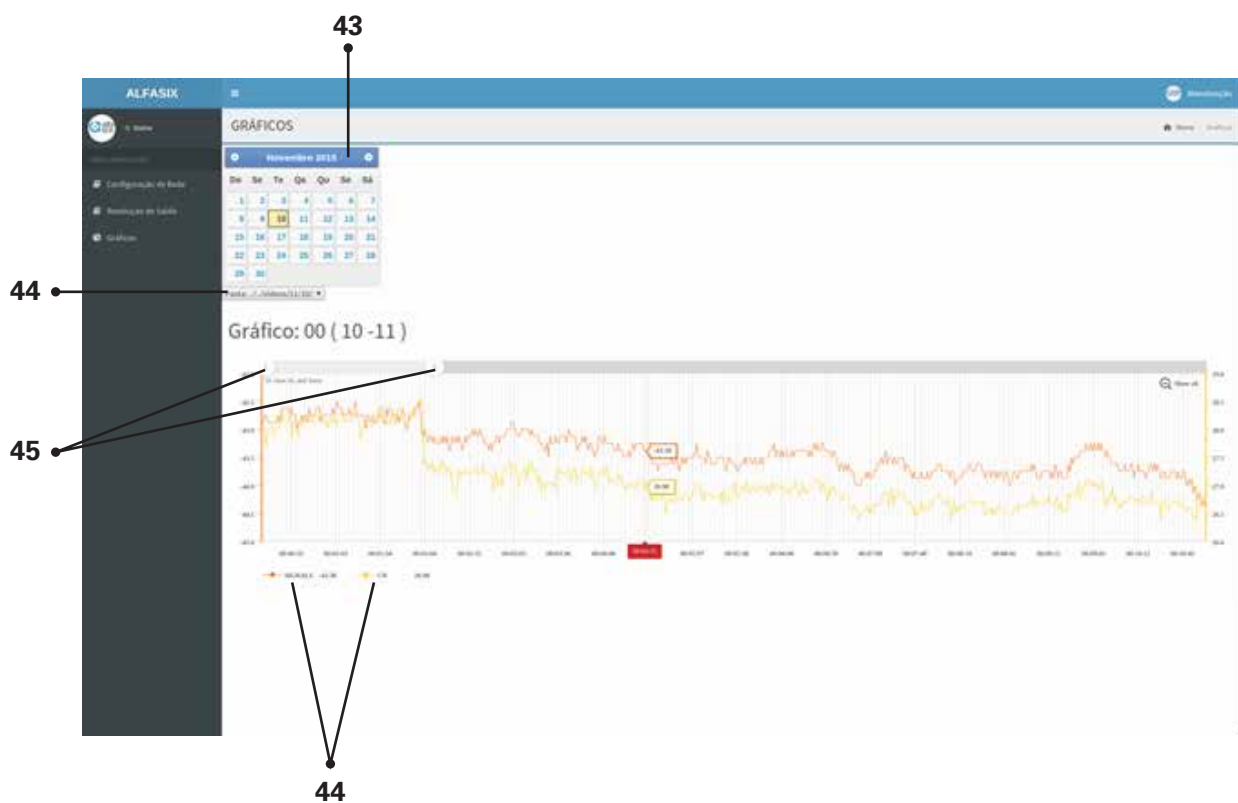

Item	Descrição
43	Calendário para escolher o dia dos gráficos
44	Horário dos gráficos
45	Controles para dar zoom em uma parte do gráfico
46	Parâmetros medidos
47	Gravar as configurações e reboot do sistema



T E C N O L O G I A

SERVIDORES DE ÁUDIO E VÍDEO PARA BROADCAST



Av. Brasil, 3025 - sala 405
Campo Bom - RS

contato@alfasix.com.br

+55 51 3038.6080

www.alfasix.com.br